



ボルテックスクーラー 用途例


● ボルテックスクーラーを使用した用途例




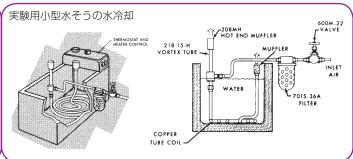





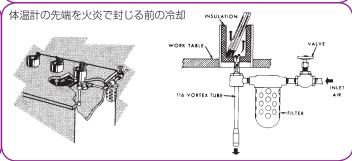





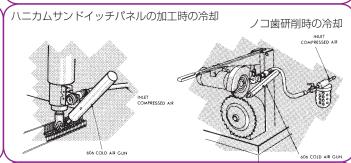




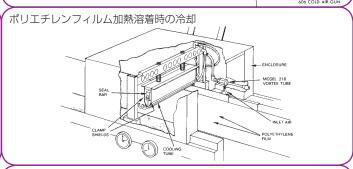



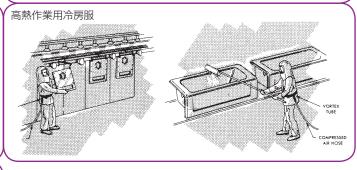



※低温空気発生装置やガスクーラーとボルテックス クーラーを組み合わせることにより-20℃〜-60℃の低温空気を使用できます。